


TERRIER FH – X / FHS -

pro vodorovné zdvihání a dopravu ocelových desek
kompaktní tvar, relativně malá hmotnost a velká nosnost
tyto svěrky se musí vždy užívat v párech (nebo jejích násobcích)
údaje o nosnosti a šířce záběru jsou jasně čitelné na tělese svěrky
svěrky typu FHS - X mají větší oblast záběru

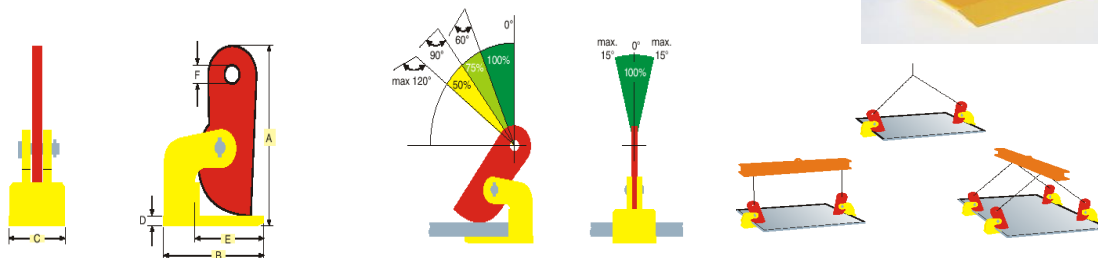

Referenční číslo	typ	nosnost (kg)	otevření (R)	rozměry v (mm)							hmotnost
			(mm)	A	B	C	D	E	F	G	(kg)
953100	1 FHX	1000	0 - 35	193	140	65	10	100	25	15	2,6
953200	2 FHX	2000	0 - 60	290	180	80	20	115	30,5	15	7,7
953300	3 FHX	3000	0 - 60	293	220	90	20	140	30,5	20	11,4
953400	4 FHX	4000	0 - 60	295	220	100	25	135	30,5	30	13
953600	6 FHX	6000	0 - 60	330	225	120	30	130	30,5	30	13
953800	8 FHX	8000	0 - 60	330	225	120	30	130	30,5	30	18
953010	10 FHX	10000	0 - 60	330	225	120	30	130	30,5	30	20
953012	12 FHX	12000	0 - 60	330	225	120	30	130	30,5	30	21
954200	2 FHSX	2000	0 -100	380	180	80	20	115	30,5	15	9
954300	3 FHSX	3000	0 -100	400	220	90	20	140	30,5	15	14
954400	4 FHSX	4000	0 -100	410	220	100	25	135	30,5	20	16
954600	6 FHSX	6000	0 -100	425	225	120	30	130	30,5	30	22
954800	8 FHSX	8000	0 -100	425	225	120	30	130	30,5	30	22
954010	10 FHSX	10000	0 -100	425	225	120	30	130	30,5	30	22
954012	12 FHSX	12000	0 -100								22
853820	15 FHSX	15000	0 -150								50