


TERRIER FSV / FSVW

pro vodorovné zdvihání a dopravu ocelových nosníků a dílců mohou být užívány i v opačné poloze jako dočasný závěsný bod rovnoměrné otevírání i zavírání čelistí pro jednoduchou a rychlou montáž údaje o nosnosti a šířce záběru jsou jasně čitelné na tělese svěrky typ FSVW je identický jako FSV, ale je dodáván bez závěsného oka aby bylo možno vybrat vlastní způsob upevnění

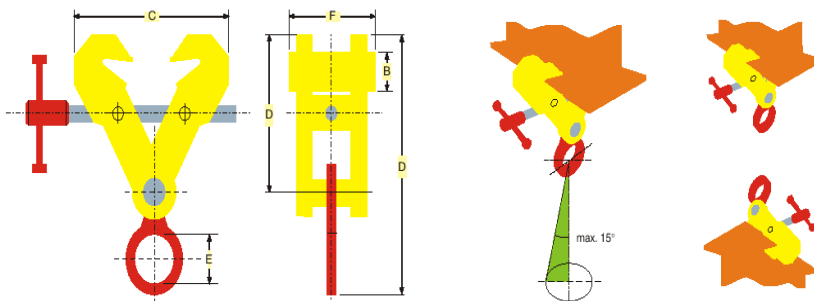

Referenční číslo	typ	nosnost (kg)	otevření (R) (mm)	rozměry v (mm)					hmotnost (kg)
				B	C	D	E	F	
851400	1 FSV	1000	75-190	30	285	310	73	120	4
851500	2 FSV	2000	75-190	30	285	310	73	120	5
851600	3 FSV	3000	75-190	30	285	310	73	120	5
851700	4 FSV	4000	150-300	50	460	430	79	180	13
851800	5 FSV	5000	150-300	50	460	430	79	180	14
851110	10 FSV	10000	350-450	130	670	670	85	200	50
951000	1 FSVW	1000	75-190	30	285	150	73	120	3
951200	2 FSVW	2000	75-190	30	285	150	73	120	4
951300	3 FSVW	3000	75-190	30	285	150	73	120	4
951400	4 FSVW	4000	150-300	30	460	245	79	180	12
951500	5 FSVW	5000	150-300						12