

Hřeb.zvedák s přestavitelnou opěrou 15-00-VK/2,5t

Hřebenový zvedák s přestavitelnou opěrou

Varianta s klasickou klikou, račnoklikou a račnoklikopákou

Podrobný popis:

Použití:

- pro zvedání a manipulaci s břemeny nejrůznějších druhů
- pro montážní práce všeho druhu zejména ve stavebnictví
- možnost používání také v prostředí s nebezpečím výbuchu (označení NEXP)

Vlastnosti:

- robustní, jednoduchá a „nezničitelná“ konstrukce
- zvedání hlavicí nebo přestavitelnou boční opěrou
- přestavitelná opěra umožňuje optimální využití zdvihu hřebenové tyče
- možnost nastavení 7 poloh boční opěry
- spolehlivě udrží břemeno v libovolné poloze brzdou zabudovanou v ruční klice
- přijatelná ovládací síla na ruční klice
- zvýšený komfort obsluhy v provedení s račnoklikou (označení RK) nebo račnoklikopákou (označení RKP)
- nízké nároky na údržbu
- kryt převodového ústrojí je nově opatřen mazací zátkou, což umožňuje promazání převodů mazacím lisem bez nutnosti demontáže krytu a zjednodušuje údržbu
- splňuje požadavky ČSN EN 1494

Račnoklikopáka (RKP) umožňuje současně:

- zvedat a spouštět břemena otáčením kliky
- zvedat a spouštět břemena kývavým pohybem prodloužené páky
- přeměna kliky na páku se provádí jednoduchým přestavením rukojeti kliky o 90 stupňů
- je opatřena pojistkou proti přetížení

Výhody pro uživatele:

- funkci kliky využijeme zejména pro rychlé nastavení zdvihu nezátíženého zvedáku, nebo při manipulaci s břemeny nízkých hmotností
- při zvedání břemen blízkých jmenovité hmotnosti lze změnou kliky na prodlouženou páku snížit ovládací sílu potřebnou k manipulaci s břemenem a tím komfort obsluhy
- při použití polohy **PÁKA** se ovládací síla snižuje o cca 40% oproti poloze **KLIKA**
- pojistka proti přetížení zajišťuje bezpečnost obsluhy a ochraňuje mechanismus zvedáku před poškozením
- pojistka proti přetížení (střížný kolík) je navržena tak, že nedovolí vyšší přetížení než 20-25% a současně dovoluje uvolnit břemeno i při přestřížení pojistného kolíku


Další výhody:

- patka zvedáku je nově opatřena pomocným otvorem. Tuto zdánlivě drobnou maličkost ocení každý, kdo použije zvedák k rozpírání ve vodorovné poloze ve výšce nad hlavou. Otvor v patce umožňuje snadnou fixaci konce zvedáku pomocí např. šroubu nebo hřebíku bez nutnosti použít při práci pomocníka



Typ	Nosnost (t)		Ovládací síla na klíce (N)	Hlavní rozměry (mm)									Hmotnost (kg)
	Q1	Q2		a	b	q	h min.	L min.	r	P	R	Z	
15-00-VK	2,5	1,75	380	175	250	60	75	735	250	540	90	345	16
15-00-VK-RK													17
15-00-VK-RKP													20
15-00-VK	5	3,5	550	200	275	70	80	765	300	540	90	360	23
15-00-VK-RK													24
15-00-VK-RKP													26
15-01-VK	10	7	540	245	325	80	140	795	300	600	100	320	41
15-01-VK-RK													42
15-01-VK-RKP													43

1) - rukojeť v poloze "kliky" 2) - rukojeť v poloze "páka"

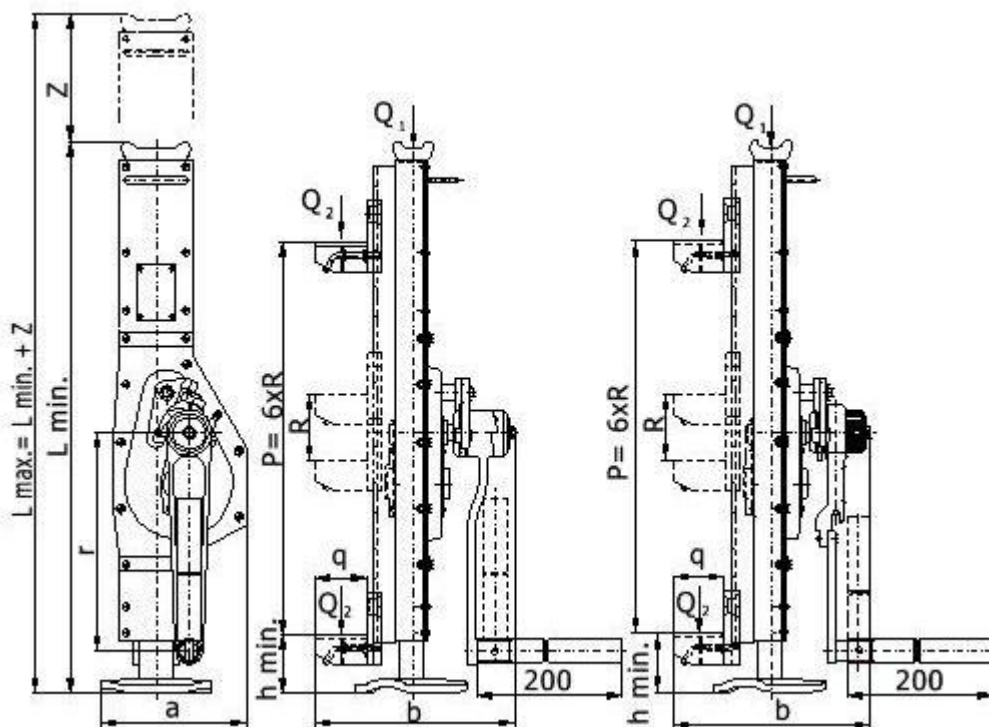

s klasickou klikou s řehačkovou klikou