

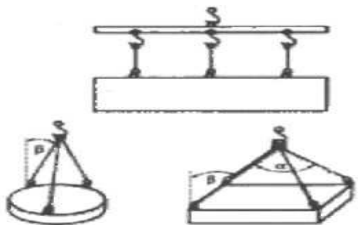


Tabulka nosností ocelových vázacích lan konečných při vázání přímým závěsem (platí pro ocelová lana s nalisovanými objímkami i ručně zaplétaná, hodnoty jsou uvedeny v					
	jednopramenný	dva jednopramenné dvoupramenný		třípramenný	
				čtyřpramenný	
počet nosných	1	2		2	
jednotlivý průměr lana					
úhel odklonu	-	7-45	45 - 60	7-45	45 - 60
koeficient	1	1,4	1	2,1	1,5
dráty jmen.	1770MPa				
6	400	560	400	840	600
8	600	840	600	1260	900
10	900	1260	900	1890	1350
12	1400	1960	1400	2940	2100
14	1800	2520	1800	3780	2700
16	2400	3360	2400	5040	3600
18	3100	4340	3100	6510	4650
20	3800	5320	3800	7980	5700
22	4600	6440	4600	9660	6900
24	5500	7700	5500	11550	8250