






TERRIER TDH




pro zdvihání a dopravu tenkých plechů, které se během dopravy deformují kompaktní tvar, relativně malá hmotnost a velká nosnost
TDH svěrky se musí vždy užívat v párech (nebo jejich násobcích)
Svěrky jsou vybaveny pružinou, která udržuje čelist v uzavřené poloze a zabraňuje vyklouznutí plechů

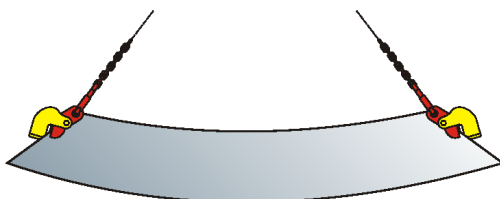

referenční číslo	typ	nosnost (kg)	otevření (R) (mm)	rozměry v (mm)						hmotnost (kg)
				A	B	C	E	F	G	
970100	1 TDH	1000	0 - 15	190	85	10	20	95	140	65
970200	2 TDH	2000	0 - 35	235	135	20	25	110	180	80
970400	4 THD	4000	0-50							20
970600	6 THD	6000	0-50							20

TERRIER TBS

užívá se jako dočasný závěsný bod při montáži při stavbě lodí i v prostorách lodních strojoven
užívají se na profilech HP 100 až HP 240

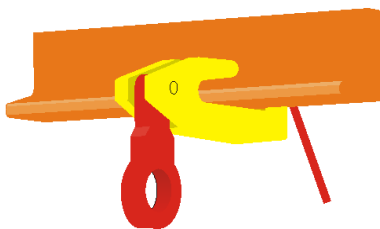

referenční číslo	typ	nosnost (kg)	otevření (R) (mm)	rozměry v (mm)							hmotnost (kg)
				B	C	D	E	F	G	H	
862150	1.5 TBS	1500	HP100-240	170	70	149	16	44	70	40	3
862400	3 TBS	3000	HP100-240	200	70	149	16	44	70	80	6,5



Vázací a manipulační prostředky
Osobní ochranné prostředky proti pádu
Systémy kolektivní ochrany proti pádu
Revize , servis a technické poradenství

Tel.: 387 410 150
Tel/Fax.: 387 204 390
Mobil: 602 451 366

Bankovní spojení
566393309/0800
WWW.PRONOVO.CZ

IČ:26047659
DIČ: CZ26047659
e-mail: pronovo@pronovo.cz