


TERRIER TNMK


tato „nezanechávající stopy“ svěrka je vybavena dvěma speciálními umělohmotnými vložkami užívá se pro zdvihání, manipulaci a dopravu nerezových ocelí, hliníku, dřevěných a mramorových desek po zdvihnutí a manipulaci svěrka nezanechává žádné stopy na materiálu svěrka je uzamčena jak v uzavřené tak v otevřené pozici

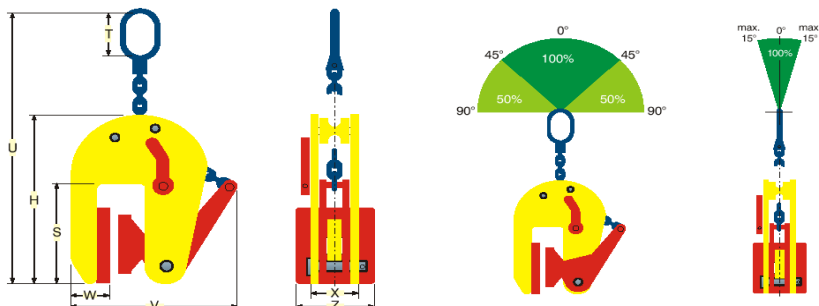

referenční číslo	typ	nosnost (kg)	otevření (R) (mm)	rozměry v (mm)							hmotnost (kg)
				H	S	U	V	W	X	Z	
862035	0.5 TNMK	500	1.20	200	93	65	360	220	48	48	862035
862135	0.5 STNMK	500	17- 37	200	93	65	360	240	48	48	862135
862010	1 TNMK	1000	1-30								
862037	1,5 TNMK	1500	1-40								
862038	2 TNMK	2000	1-50								
862039	3 TNMK	3000	1-60								

TERRIER FBK

pro zdvihání a dopravu ocelových nosníků, profilů a dílců, kde náklad musí zůstat v určité poloze speciální tvar závěsného oka, umožňuje těžišti nosníku, že je přímo zdviháno pod závěsným okem. toto udržuje rovnováhu nosníku a tento může být tak snadno v této poloze ukládán a upevňován zvláště vhodné svěrky pro dopravu a ukládání ocelových profilů(při dělení nosníků a sestavování konstrukcí) údaje o nosnosti a šířce záběru jsou jasně čitelné na tělese svěrky

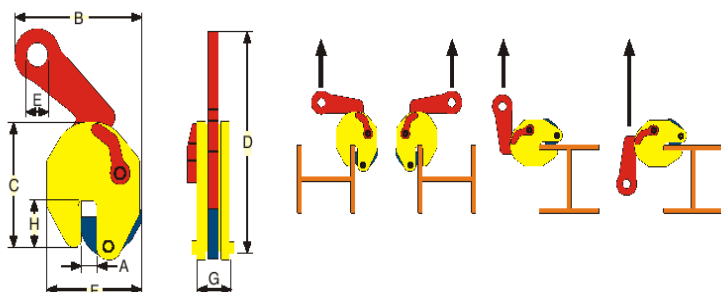

referenční číslo	typ	nosnost (kg)	otevření (R) (mm)	rozměry v (mm)							hmotnost (kg)
				B	C	D	E	F	G	H	
851010	1 FBK	1000	0 - 15	200	120	250	21,5	130	35	45	3
851000	1,5 FBK	1500	0 - 20	260	200	350	65	170	45	65	8
851100	3 FBK	3000	0 - 25	380	200	410	72	205	67	65	16