


TERRIER TSHP


pro zdvihání a dopravu HP profilů a konstrukcí s HP profily
užívají se také jako svěrky s maximalně rozvratelnými čelistmi
standartně je svěrka vybavena třemi přítlačnými čepy
s bezpečnostním zámekem, který zajišťuje aretaci svěrky při zatížení
svěrka je uzamčena jak v uzavřené tak v otevřené pozici

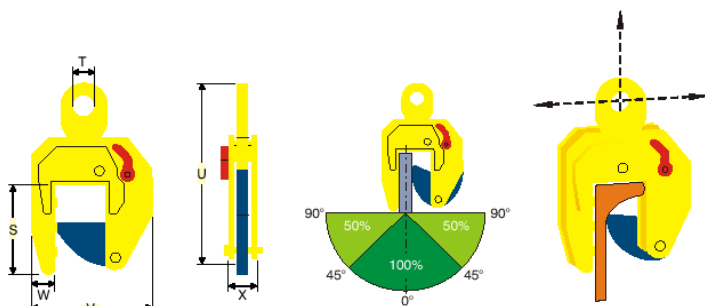

referenční číslo	typ	nosnost (kg)	otevření (R) (mm)	rozměry v (mm)						hmotnost (kg)
				S	T	U	E	F	G	
860110	1 TSHP	1000	0 - 80	205	65	530	272	55	52	19,5
860111	1.5 TSHP	1500	0 - 80	205	65	530	272	55	52	20
860155	1.5 TSHP-A	1500	0 - 155	205	65	530	272 - 340	55	52	22,5

TERRIER TSHPU

svěrka TSHPU je doplněk svěrek TSHP-1 a TSHP-1.5.
speciálně zkonstruovaná pro zdvihání,
manipulaci a dopravu HP profilů a konstrukcí s HP profily

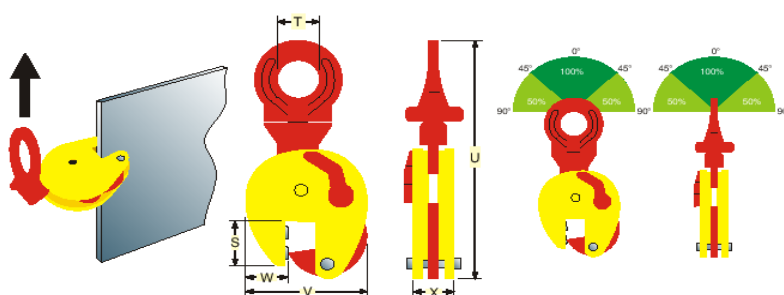

referenční číslo	typ	nosnost (kg)	otevření (R) (mm)	rozměry v (mm)						hmotnost (kg)
				S	T	U	V	W	X	
860300	3 TSHPU	3000	0 - 35	90	70	385	185	55	42	15
860500	5 TSHPU	5000	0 - 45	110	68	425	245	84	67	19