


## TERRIER TSU/STSU/TSU-R

s kloubovým nosným okem pro zdvihání a dopravu plechů a konstrukcí ve všech směrech  
provedení se zesíleným tělesem (jako svěrka TE-X/STE-X)  
s bezpečnostním zámkem, který zajišťuje aretaci svěrky při zatížení  
svěrka je uzamčena jak v uzavřené tak v otevřené pozici  
údaje o nosnosti a šířce záběru jsou jasně čitelné na tělese svěrky  
svěrky typu STSVLA - X mají větší oblast záběru  
pro zdvihání a dopravu nerezových plechů a dílců  
čep, ozubené okružní a segment jsou vyrobeny z nerezové oceli  
těleso a páčka zámku jsou poniklovány, aby se předešlo vzniku korozi

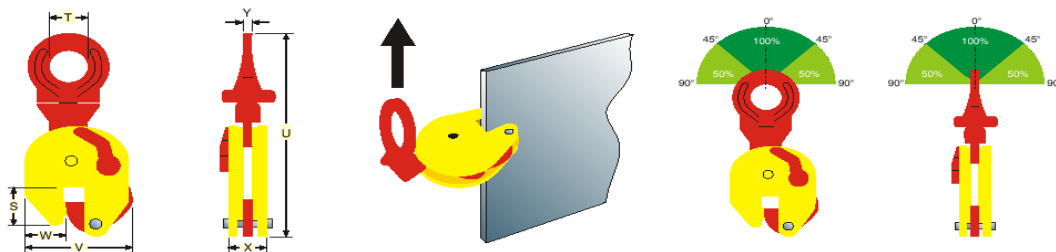

referenční číslo	typ	nosnost (kg)	otevření (R) (mm)	rozměry v (mm)							hmotnost (kg)
				S	T	U	V	W	X	Y	
855000	<b>0.75 TSU</b>	750	0 - 13	47	30	205	100	25	37	10	1,7
865100	<b>1 TSU</b>	1000	0 - 18	55	44	265	135	38	35	15	3,5
865800	<b>1 TSEU</b>	1000	0 - 25	55	44	240	142	38	35	15	3,9
855100	<b>1.5 TSU</b>	1500	0 - 20	80	65	345	165	51	45	17	7,2
855601	<b>2 TSEU</b>	2000	0 - 35	78	65	350	185	55	43	17	7,3
865331	<b>3 TSEU</b>	3000	0 - 35	78	65	350	185	55	43	17	7,5
865441	<b>4.5 TSU</b>	4500	0 - 25	85	68	430	200	65	67	22	15,6
865301	<b>4,5 TSEU</b>	4500	0 - 45	85	68	430	245	64	67	22	16,7
865401	<b>6 TSU</b>	6000	0 - 32	114	75	490	255	69	69	25	21
865601	<b>7.5 TSU</b>	7500	0 - 40	112	75	540	245	58	70	25	26
855400	<b>7.5 TSEU</b>	7500	0 - 55	110	75	560	285	70	73	25	30
855405	<b>9 TSU</b>	9000	0 - 55	110	80	560	285	70	73	20	32
865901	<b>12 TSU</b>	12000	0 - 52	120	84	610	310	110	75	20	45
865151	<b>15 TSU</b>	15000	0 - 76	120	90	550	310	110	75	50	75
865155	<b>17 TSU</b>	17000	0 - 76	120	90	550	310	110	75	50	77
865700	<b>20 TSU</b>	20000	0 - 80	170	100	880	495	140	115	62,5	145
865251	<b>25 TSU</b>	25000	5-85	170	100	880	495	140	115	62,5	148
865230	<b>30 TSU</b>	30000	10-90	170	100	880	495	175	155	62,5	150
856200	<b>6 STSU</b>	6000	40-90								32
856300	<b>7,5 STSU</b>	7500	50-100								32
855305	<b>9 STSU</b>	9000	50-100								32
856401	<b>12 STSU</b>	12000	50-100								45
856501	<b>15 STSU</b>	15000	50-150								80
856600	<b>20 STSU</b>	20000	80-150								150
856601	<b>25 STSU</b>	25000	80-150								150
856331	<b>30 STSU</b>	30000	80-150								155