


dvouvrstvý s kov. oky

Označení popruhu	Nosnost vázacích popruhů s kov.oky podle způsobu vázání						Ochranné návleky	
	druh vázání	jednoduché přímé	jednoduché na smyčku	rovnoběžný			SF-1	SF-2
				0°	45°	45°- 60°		
	přepočtový koeficient	1	0,8	2	1,4	1		
barevné značení								
DDK 30	Fialová	1 000Kg	800Kg	2 000Kg	1 400Kg	1 000Kg	SF-1 30	SF-2 30
DDK 60	Zelená	2 000Kg	1 600Kg	4 000Kg	2 800Kg	2 000Kg	SF-1 60	SF-2 60
DDK 90	Žlutá	3 000Kg	2 400Kg	6 000Kg	4 200Kg	3 000Kg	SF-1 90	SF-2 90
DDK 120	Šedá	4 000Kg	3 200Kg	8 000Kg	5 600Kg	4 000Kg	SF-1 120	SF-2 120
DDK 150	Červená	5 000Kg	4 000Kg	10 000Kg	7 000Kg	5 000Kg	SF-1 150	SF-2 150
DDK 180	Hnědá	6 000Kg	4 800Kg	12 000Kg	8 400Kg	6 000Kg	SF-1 180	SF-2 180
DDK 240	Modrá	8 000Kg	6 400Kg	16 000Kg	11 200Kg	8 000Kg	SF-1 240	SF-2 240
DDK 300	Oranžová	10 000Kg	8 000Kg	20 000Kg	14 000Kg	10 000Kg	SF-1 300	SF-2 300

Zvedací popruhy s kovovými oky - DH 100/DH100

typ	nosnost kg.	šíře pásu mm.	typ ukončení	nejkratší celková délka (L1) mm.
DDK 50	1000	50	DH 100	650
DDK 60	2000	60	DH 100	900
DDK 90	3000	90	DH 100	1100
DDK 120	4000	120	DH 100	1400
DDK 150	5000	150	DH 100	1500
DDK 180	6000	180	DH 100	1650
DDK 240	8000	240	DH 100	1650
DDK 300	10000	300	DH 100	2000

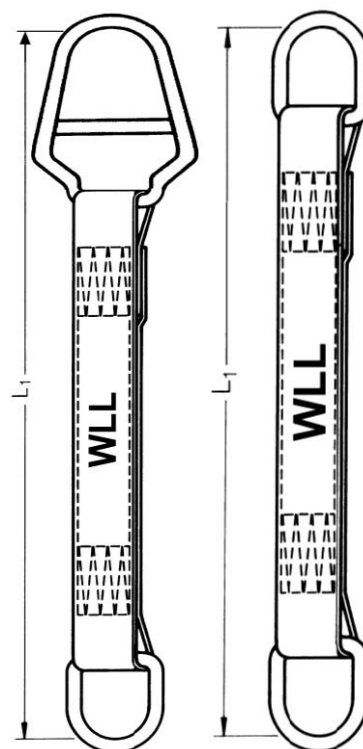

Zvedací popruhy s kovovými oky - DH 100/DH200

typ	nosnost kg.	šíře pásu mm.	typ ukončení	nejkratší celková délka (L1) mm.
DDK 50	1000	50	DH 200	850
DDK 60	2000	60	DH 200	1300
DDK 90	3000	90	DH 200	1500
DDK 120	4000	120	DH 200	1600
DDK 150	5000	150	DH 200	1900
DDK 180	6000	180	DH 200	2100
DDK 240	8000	240	DH 200	2300
DDK 300	10000	300	DH 200	2500

Oka k plochým pásům - typ DH 100 / DH 200

	nosnost kg.	průměr drátu oka r ₁	výška H ₁	výška H ₂	šířka B ₁ /B ₂
	1000	13 mm	80 mm	80 mm	60 mm
	2000	16 mm	90 mm	90 mm	80 mm
	3000	20 mm	110 mm	110 mm	100 mm
	4000	22 mm	130 mm	130 mm	130 mm
	5000	26 mm	160 mm	160 mm	160 mm
	6000	30 mm	210 mm	210 mm	220 mm
	8000	32 mm	210 mm	210 mm	270 mm
	10000	36 mm	278 mm	278 mm	300 mm

DH-100

DH-200